


PatchTag

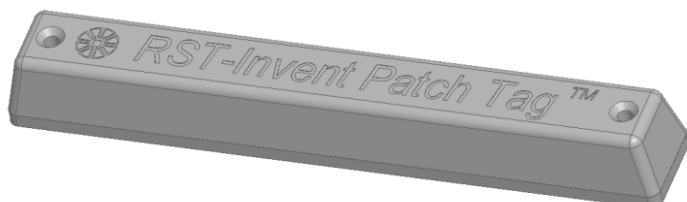

Физические характеристики

- ❖ Материалы объектов маркировки: все типы поверхностей
- ❖ Размеры: 191 x 29 x 22 мм
- ❖ Масса: 55 г
- ❖ Материал корпуса: ABS-пластик

Электрические характеристики

- ❖ Стандарт: ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen2
- ❖ Диапазон рабочих частот: 865 – 870 МГц
- ❖ Дистанция регистрации: до 15 м

Память	Чип					
	NXP UCODE G2iM	NXP UCODE 7	NXP UCODE 7m	NXP UCODE 8	NXP UCODE 8m	Impinj Monza R6-P
Электронный код продукта (EPC)	256 бит	128 бит	128 бит	128 бит	96 бит	128/96 бит
Идентификатор метки (Unique TID)	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит
Пароль доступа (Access Password)	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита
Пароль деактивации (Kill Password)	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита
Пользовательская память (User memory)	512 бит	-	32 бита	-	32 бита	32/64 бита

Условия эксплуатации

- ❖ Рабочая температура: от - 40°C до +85°C
- ❖ Влагозащищенность: IP65

Формат поставки

- ❖ Норма упаковки: 10 шт.

Дополнительные варианты исполнения (опционально)

- ❖ На металлической пластине 300x28x3 мм



- ❖ На металлической пластине 300x28x3 мм с защитным кожухом



Диаграммы направленности

