

## SML-M3




### Общие характеристики

- ❖ Материалы объектов маркировки: все типы поверхностей (металлические – с диэлектрической прослойкой 1 мм)
- ❖ Размеры:  $\varnothing 8 \text{ мм} \pm 0,5 \text{ мм}$
- ❖ Размер антенны:  $\varnothing 5 \text{ мм} \pm 0,5 \text{ мм}$
- ❖ Шаг: 20,56 мм
- ❖ Стандарт: ISO 18000-63 / EPC global Gen2v2
- ❖ Диапазон рабочих частот: 865 – 870 МГц
- ❖ Рабочая температура: от - 20°C до +80°C
- ❖ Рабочая влажность: не более 80 %

### Электрические характеристики


- ❖ Чип: Impinj Monza 4D
- ❖ Память:
  - ❖ Электронный код продукта (EPC): 128 бит
  - ❖ Идентификатор метки (Unique TID): 96 бит
  - ❖ Пароль доступа (Access Password): 32 бита
  - ❖ Пароль деактивации (Kill Password): 32 бита
  - ❖ Пользовательская память (User memory): 32 бита

### Структура метки

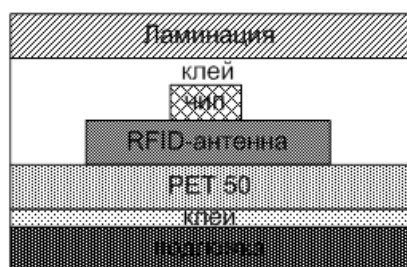

- ❖ Материал верхнего слоя (ламинация): пленка PP CLEAR 30 мкм

### Формат поставки

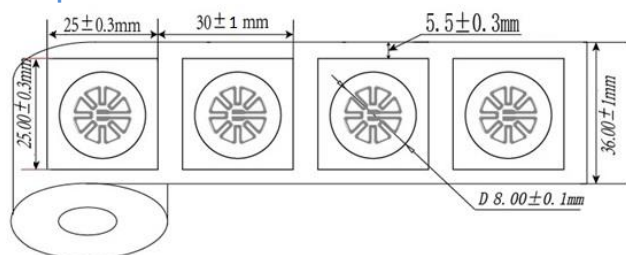

- ❖ Формат поставки: на самоклеящейся основе
- ❖ Количество меток в рулоне: 2 500 шт
- ❖ Внутренний диаметр рулона: 76 мм
- ❖ Внешний диаметр рулона: не более 200 мм
- ❖ Нормы упаковки: 1 рулон