

TargetTag



Общие характеристики

- ❖ Материалы объектов маркировки: металлические поверхности
- ❖ Размеры: 70 x 18 x 1,4 мм
- ❖ Стандарт: ISO 18000-63 / EPC global Gen2v2
- ❖ Диапазон рабочих частот: 865 – 870 МГц
- ❖ Рабочая температура: от - 40°С до +85°С
- ❖ Дальность регистрации: до 6 м

Электрические характеристики


- ❖ Чип: Impinj Monza 6
- ❖ Память:
 - ❖ Электронный код продукта (EPC): 128/96 бит
 - ❖ Идентификатор метки (Unique TID): 96 бит
 - ❖ Пароль доступа (Access Password): 32 бита
 - ❖ Пароль деактивации (Kill Password): 32 бита
 - ❖ Пользовательская память (User memory): 32/64 бита

Структура метки

0.075	Ламинация
0.063	Инлей (верхняя часть)
1.1	Диэлектрическая прослойка
0.06	Инлей (нижняя часть)
0.07	Клеевой слой
0.11	Несущая подложка

*Толщина слоев указана в мм.

Формат поставки

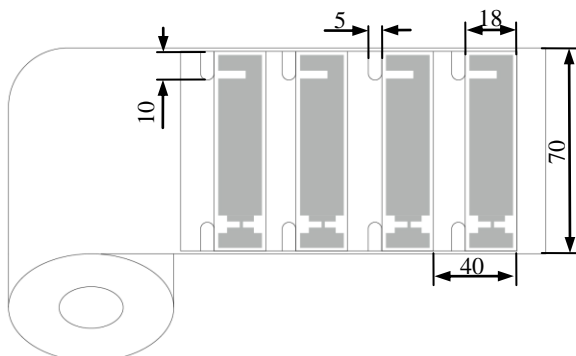

- ❖ Формат поставки: на самоклеящейся основе
- ❖ Количество годных меток в рулоне: 300 шт
- ❖ Внутренний диаметр рулона: 76 мм
- ❖ Внешний диаметр рулона: не более 190 мм
- ❖ Норма упаковки: 1 рулон